

VA03S.../1m




www.RoomKlimat.ru
8 (495) 646-888-0
manager@roomklimat.ru

ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ


Крутящий момент	Управление	Электропитание	Время срабатывания	Вспомогательные переключатели	Вес, кг	Модель
3 Нм	2-х позиционное	АС/DC 24 В ±10%	25...35 с / возвратн. пружина < 12 с	-	1.8	VA03S24
	2-х позиционное	АС 230 В ±10%		1SPDT**	1.8	VA03S24S
				-	1.9	VA03S230
				1SPDT**	1.9	VA03S230S

РАЗМЕРЫ мм

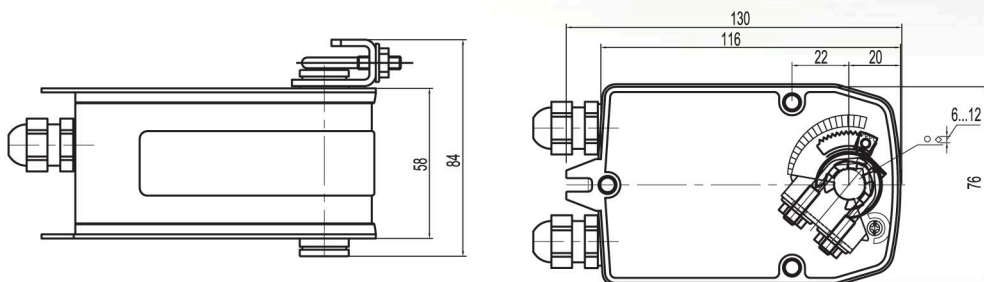


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания АС / DC 24В-АС 230В

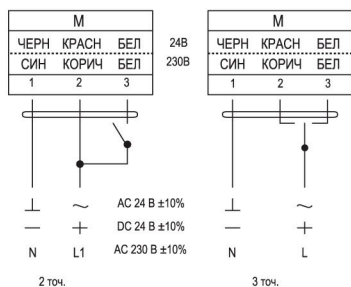

⚠ Подключение через разделительный трансформатор безопасности

Вспомогательный выключатель

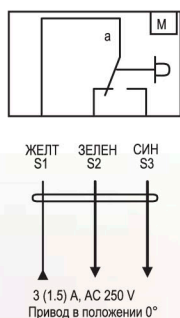

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA03S24(S)	VA03S230(S)
Крутящий момент	3 Нм	
Площадь заслонки	0.6 м ²	
Механическое подключение	круг. шток 10...16 мм / кв. шток 7...11 мм	
Напряжение	АС/DC 24 В ± 10%	АС 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	2-х позиционное	
Мощность		
- во время вращения	7.2 Вт	
- в состоянии покоя	1.3 Вт	
Расчетная	10.0 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, АС 230 В	
Класс защиты	III	III
Угол поворота	90°(95° механич)	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	макс. 40 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20°... +50°С	
Температура хранения	-30°... +60°С	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	