


ФЬОРДИ ВПУ 4000 W ЕС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ 4000 W ЕС
Тип автоматики	Внешняя
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/час	4020
Мощность нагревателя, кВт	65,5
Масса, кг	92
Уровень шума, дБ (А)*	50
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	700x400
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	740x500x98 M5
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	820
Макс. сила тока, А	4,4
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Расход воды, м³/час	2,33
Гидравлическое сопротивление, кПа	13,8
Тип нагревателя	Трехрядный
Смесительный узел	80-6.3

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

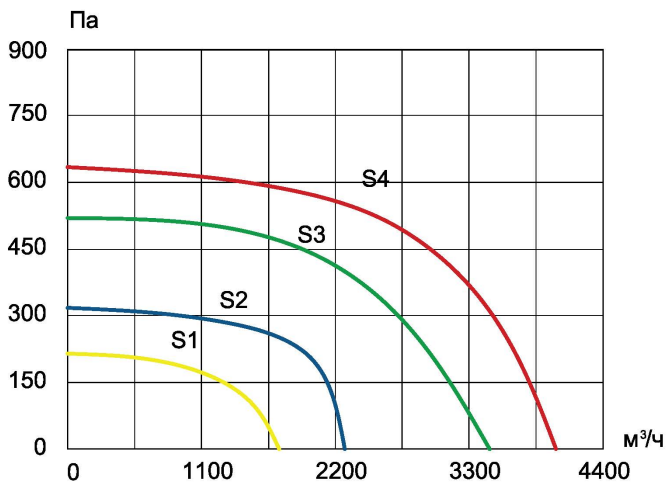

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздухопроводами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- смесительный узел
- капиллярный термостат
- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- дифференциальный датчик давления
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO2
- датчик влажности

ВАЖНО: ВПУ 4000 W ЕС - только напольный монтаж

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

